


SOCO VERTI SYSTEME MODULAIRE FLEXIBLE STANDARD

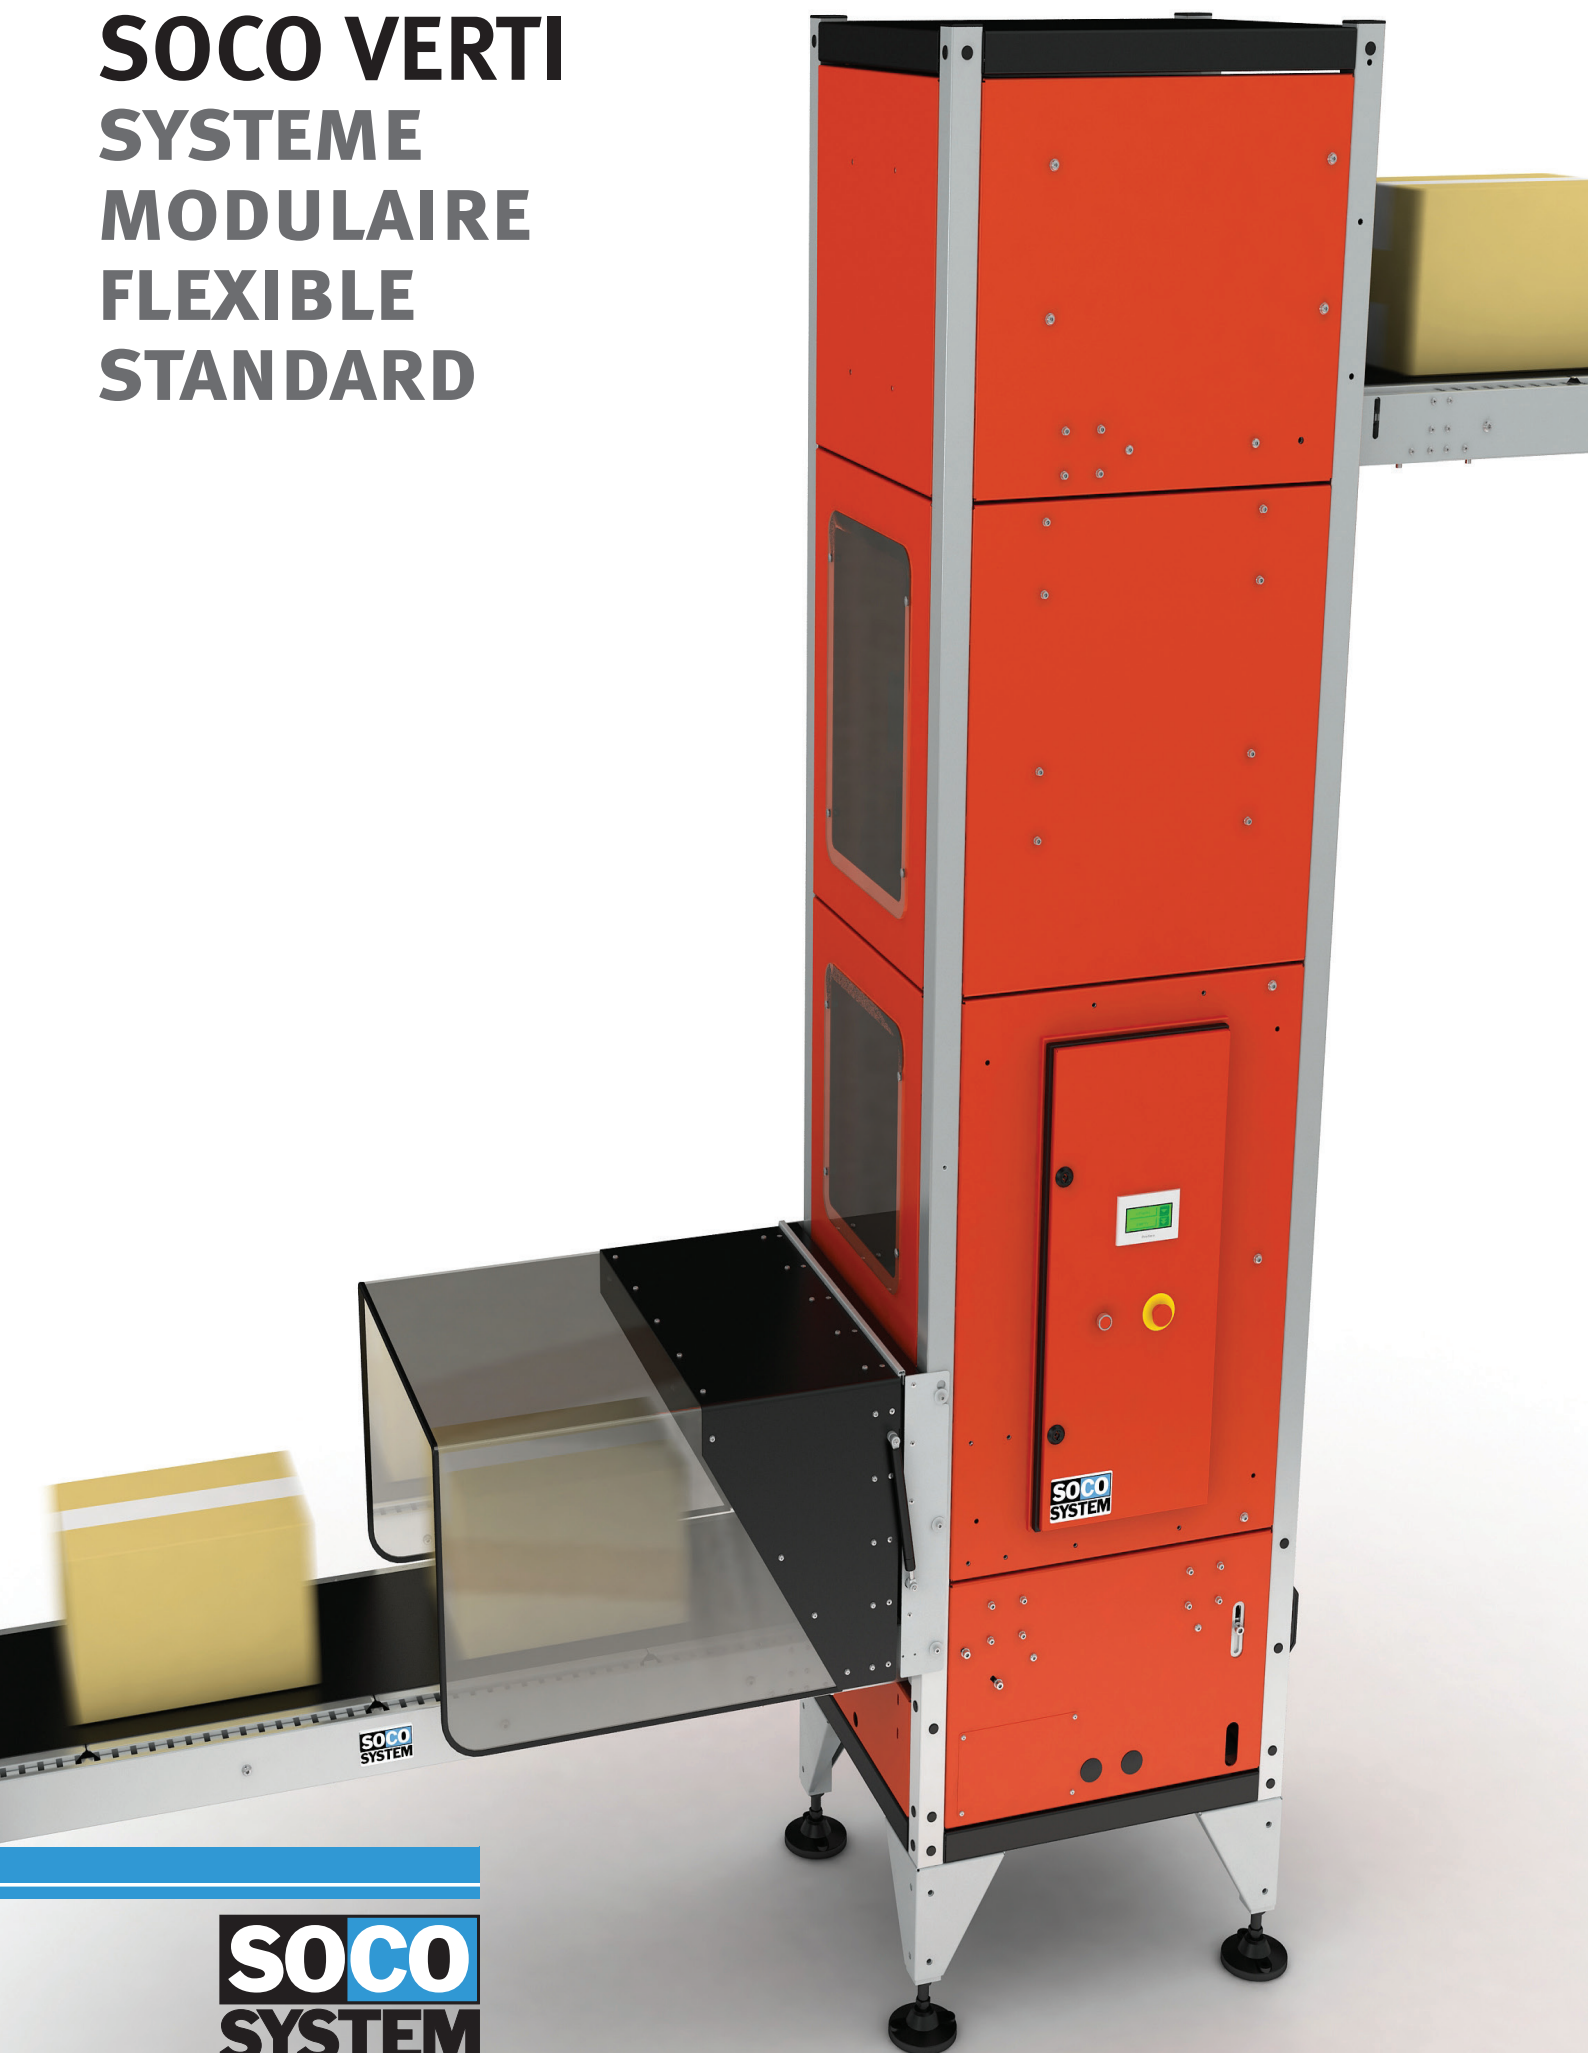

ELEVATEUR VERTICAL FLEXIBLE TRANSPORT AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Ascenseur haute capacité - Extension de la ligne de convoyage.

Flexible, un design élégant et un niveau de sécurité élevé font partie des caractéristiques qu'intègrent le Verti.

L'élévateur Verti est destiné à remplacer les convoyeurs qui acheminent les produits en montée et en descente. Son faible encombrement optimise l'occupation de la surface au sol.

L'élévateur Verti transporte les produits selon un principe mécanique continu à chaînes de type paternoster.

L'introduction des produits est réalisée par le convoyeur d'entrée lorsqu'un plateau de chargement se présente.

LeVerti est optimisé pour l'élévation des caisses carton, de seaux, de bacs en plastique etc.

En standard, SOCO VERTI est peint en RAL 2002, d'autres couleurs sont disponibles en option.

L'ascenseur dispose de fenêtre de visualisation sur la partie frontale.



L'accès sécurisé permet d'accéder à l'entrée de la machine. La machine ne peut être remise en marche que si le tunnel d'accès est refermé.

Le verti est équipé de quatre supports ajustables qui permettent la mise à niveau de la machine.



L'élévateur vertical est livré avec les points d'encrage pour faciliter son installation.

L'élévateur est constitué de chaînes qui entraînent des plateaux selon un principe rotatif continu (paternoster).



L'ascenseur permet une élévation des produits entre 1,5 m à 6 m - La capacité du module est tributaire du poids et de la taille des colis.

Specifications techniques

Le VERTI est fabriqué avec des modules standardisés pour le transport de produits de dimensions cidessous (longueur x largeur):

- 400 mm x 400 mm
- 600 mm x 400 mm
- 600 mm x 600 mm
- 800 mm x 600 mm

La machine est constituée de trois modules standards: modules du bas, du haut et ceux intermédiaires.

La hauteur de levage est obtenue avec l’empilage de modules intermédiaires.
Le cycle du Verti est contrôlé par un PLC.


SOCO SYSTEM a développé un programme pour résoudre, d’une façon pragmatique, le convoyage des produits.

Compléter le formulaire ci-dessous et contacter notre service commercial.

Exemple de calcul:
SOCO VERTI modèle SV 8-6-7

Sol/Hauteur d’Entrée (D)	750 mm
Mesure entre Entrée/Sortie (F)	1140 mm
Sol/Hauteur de Sortie (E)	1890 mm
Hauteur Totale (G)	2701 mm

Plan dimensionnel

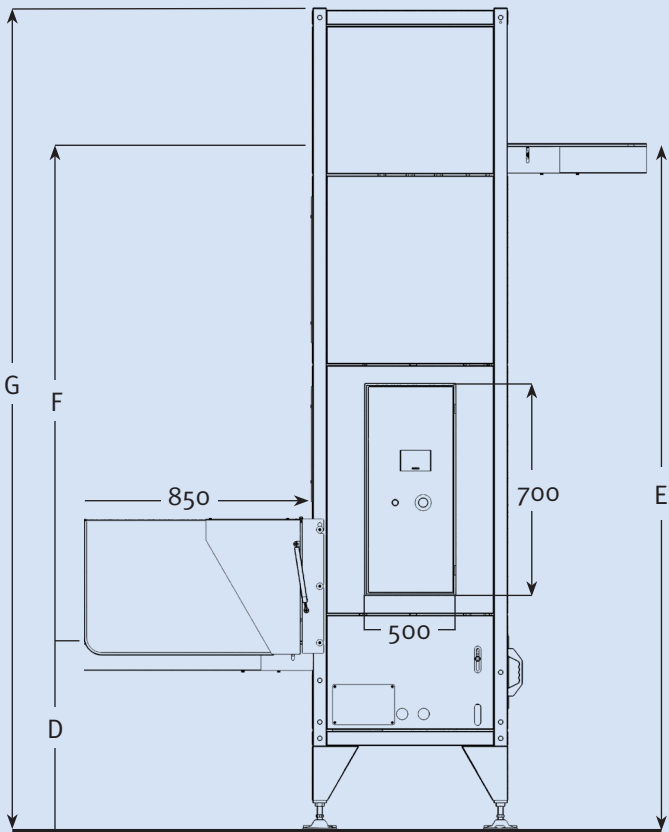





Modèle	SV 4-4-4	SV 6-4-5	SV 6-6-7	SV 8-6-7
Caractéristiques				
Dimensions maximales L	400	600	600	800
des produits l	400	400	600	600
H	400	500	700	700
Convoyeur d’entrée L	500	750	750	1000
W	400	400	600	600
Dimensions				
Entrée/Sortie Hauteurs	490 +/- 50 700 +/- 50 750 +/- 50 850 +/- 50 950 +/- 50			
Cadence	Environ 30 produits par minute. En fonction de la hauteur de la machine et de la taille des colis.			
Tension	3 x 220 volt, 50/60 Hz ou 3 x 380 volt, 50/60 Hz. Le Verti est contrôlé par un PLC.			
Couleur	En standard RAL 2002. Disponible dans d’autres couleurs en option.			

Dimensions en mm.
Sujet à modifications.


SPECIFICATIONS

Compléter le formulaire et le faire parvenir à notre service commercial.


Type de produits



Dimensions des produits	Longueur	A	Largeur	B	Diamètre	Ø	Hauteur	C	Poids
Maximum		mm		mm		mm		mm	kg
Minimum		mm		mm		mm		mm	kg

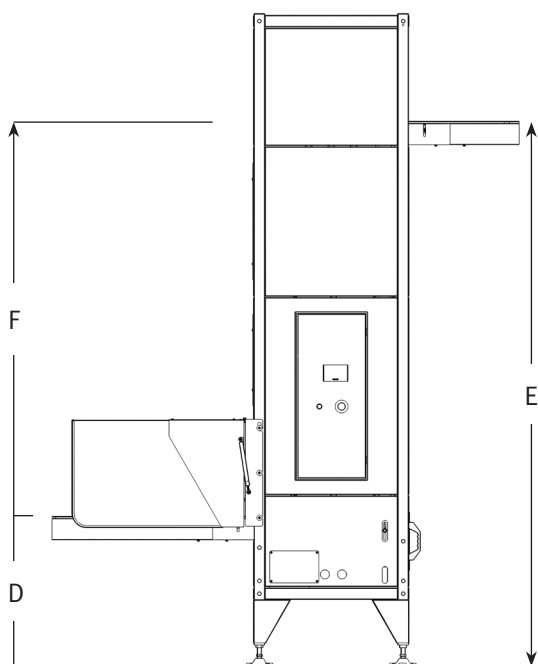

Entrée / Hauteur d'entrée	D	mm
Sortie / Hauteur de sortie	E	mm
Hauteur d'élévation	F	mm

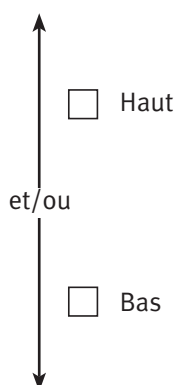


Capacité demandée: _____ Colis/minute.

Y-a-t-il un convoyeur en entrée du VERTI?

☐ Non ☐ Oui

Cadence _____ m/minute.

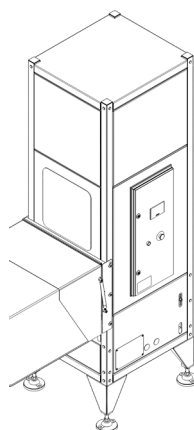

Position de l'armoire électrique:

☐ Droite (comme illustrée)

☐ Gauche