POSITIONNEURS CHARGE LOURDE

Gamme SID

Modèles PPP 1250 à 11000



Positionneurs Gamme SID
PPP-4500

CARACTÉRISTIQUES

- Positionneur et manipulateur hydraulique pour opérations de soudage et de montage
- Possibilité d'inclinaison, de rotation, d'abaissement et soulèvement de la pièce à travailler
- 2 versions disponibles : entraînement de la table rotative hydraulique ou électrique pour une plus grande précision de positionnement
- Contact de masse sur la table en option
- Table rotative avec butée
- Exécutions spéciales sur demande


DONNÉES TECHNIQUES


Modèle	PPP1250	PPP2500	PPP4500	PPP6500	PPP8500*	PPP11000
Charge transportée (kg)	1250	2500	4500	6500	8500	11000
Hauteur max. plaque verticale "A" (mm)	1120	1620	2085	2400	2780	2900
Hauteur max. plaque horizontale "B" (mm)	1300	1570	2160	2470	3000	3150
Plage d'inclinaison	95°	95°	95°	95°	95°	95°
Vitesse de rotation plaque (tr./min) *entraînement hydraulique*	1,76	0,57	0,70	0,60	-	-
Vitesse de rotation plaque (tr./min) *entraînement électrique*	0,05÷2	0,05÷2	0,05÷1,72	0,05÷1,72	0,05÷1	0,05÷1
Dimensions (L) (mm) Dimensions (l) (mm)	1900 1780	2400 1800	2900 2160	3600 2300	3800 2400	4900 2400
Poids (kg)	727	1477	2627	3434	5122	5820
Diamètre de la plaque (mm)	800	1100	1500	1500	1800	1800


** Le modèle PPP-8500 est disponible uniquement en version électrique.*

ENOMAX Environnement soudure enomax.fr 01.69.11.81.11 pos. charge lourde


positionneur
SID-PPP

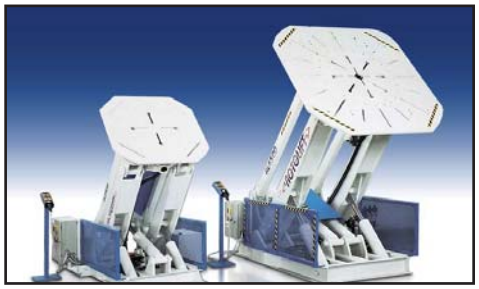

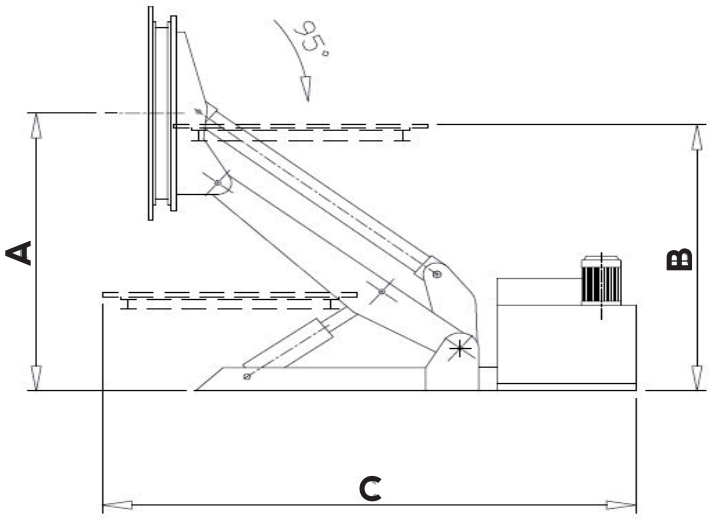

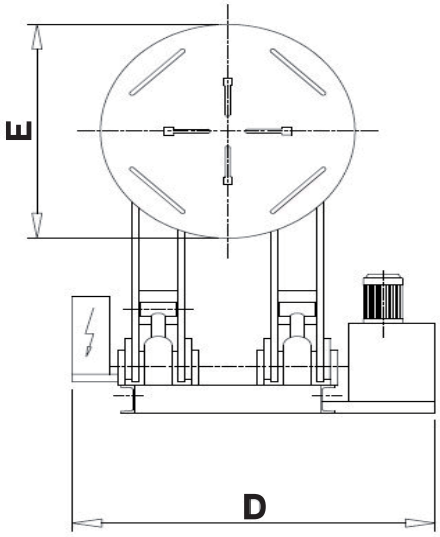



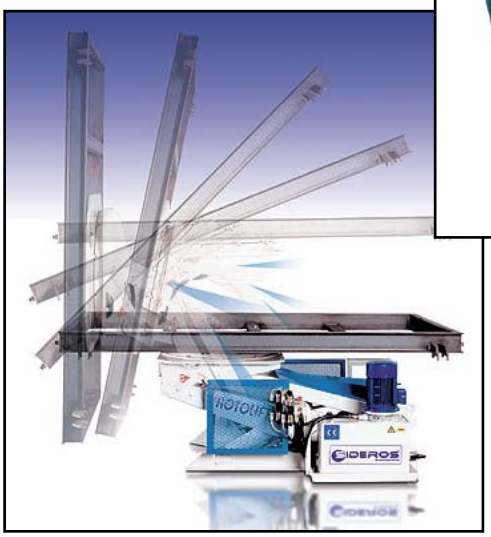

Positionneur Par Puissance

